


igotherm



 **MarexTrade**[®]



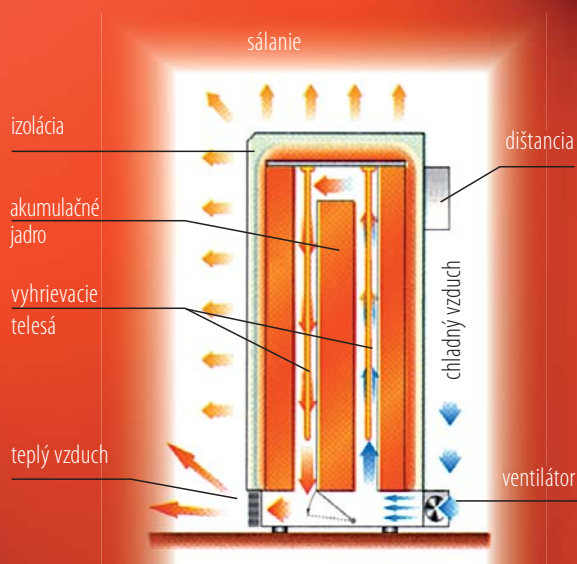

- **vysokokvalitný výrobok**
- **zodpovedá normám CE a IEC**
- **rýchla a jednoduchá inštalácia**
- **zabudovaný 2-rýchlostný ventilátor**
- **príkion 2,3,4,5,6,7,8 kW**
- **napájacie napätie kachiel' je 3 x 400 V a ventilátora 1 x 230 V**

Moderné a efektívne kúrenie

Termoakumulačné kachle **igootherm** sú riešením vykurovania domácností ako aj komerčných priestorov s možnosťou regulácie teploty vo vykurovaných priestoroch. Akumulačné jadro kachiel' **igootherm** sa dobíja prostredníctvom príslušného dodávateľa el. energie v čase nim určenom a to 6 a 2 hod., prípadne 5 a 3 hod. pomocou HDO (hromadné diaľkové ovládanie), výnimočne pomocou špeciálneho časového spínača. Pred samotnou inštaláciou kachiel' je aj preto nutný súhlas príslušného dodávateľa el. energie. Odber elektrickej energie je v dobe nabíjania cenovo výrazne zľavnený, prostredníctvom špeciálneho tarifu. Samotné jadro tehál dosahuje teplotu max. 550 °C až 600 °C.

Komponenty kachiel' :

- 2-rýchlostný ventilátor

Regulácia sálania tepla sa zabezpečuje pomocou ventilátora, ktorý je zabudovaný na zadnej strane kachiel'.

Ventilátor sa zapína a vypína pomocou izbového termostatu, ktorý slúži na reguláciu teploty vo vykurovanom priestore.

Ventilátor sa zapína štandardne na 1 rýchlosť.

2 rýchlosť sa používa v prípade potreby zabezpečenia väčšieho tepla v miestnosti, alebo na rýchle zakúrenie.




- Kolečko termostatu

Nachádza sa na zadnej strane kachiel'.

Používa sa na reguláciu akumulácie teploty v jadre kachiel'.

- Nabíjací termostat a poistný termostat

Kachle používajú 2 druhy termostatu : nabíjací termostat, alebo pracovný, ktorý slúži na reguláciu teploty v jadre a poistný termostat, ktorý slúži na ochranu kachiel' pred prehriatím.

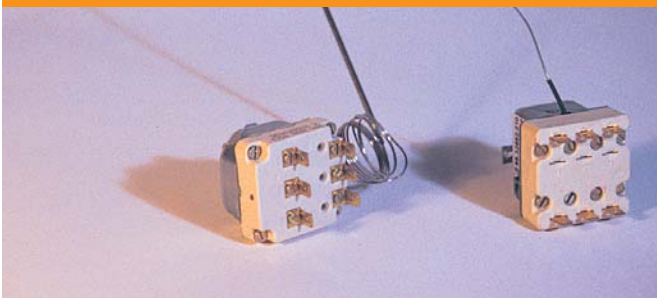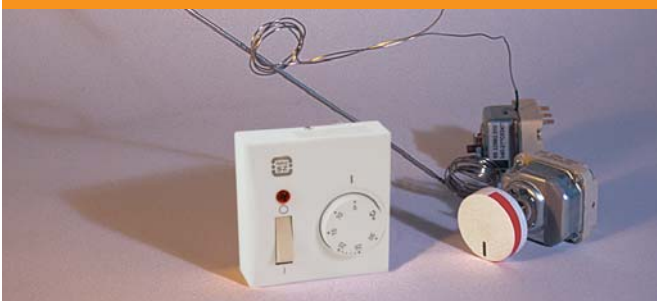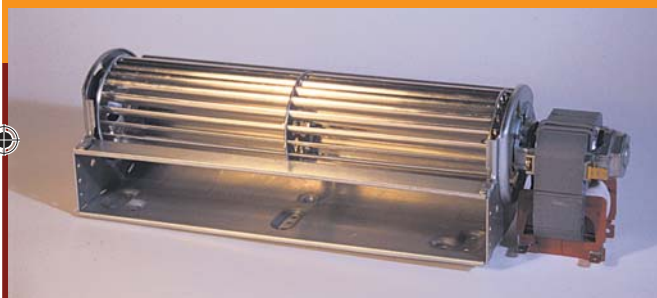

- Izbový termostat

Zabezpečuje reguláciu teploty v izbe a inštaluje sa na stene oproti kachiel.

- Izolácia

Ako izolácia sa používajú prírodné materiály, ktoré sú zdravotne nezávadné. Je to tvrdená minerálna vlna a špeciálna prírodná izolácia Vermaculit.

- Akumulačné jadro

Akumulačné jadro sa skladá z vysokoabsorbčných tehál. Rozmery tehál sú pre všetky typy rovnaké. Tým sa dosahuje jednoduchá a rýchla montáž a anuluje sa faktor chyby pri montáži.

- Vyhrievacie telesá

Vyhrievacie telesá v kachliach sú vyrobené zo zliatin, ktoré majú vysoký tepelný odpor a nachádzajú sa v jadre kachiel


- Farebná škála

Štandardná farba akumuláčnych kachiel je slonová kosť RAL 1013 – matné prevedenie. Za príplatok je možné vyrobiť akumuláčny kachle aj v inej farbe podľa Vášho želania.


Kolečko
termostatu

Dištančná lišta

Kryt ventilátora





igoherm

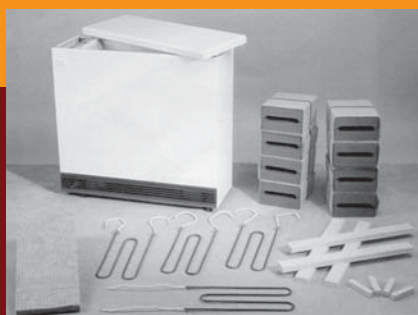

- Montáž kachiel'

Detailný postup montáže sa nachádza v návode na obsluhu. Montáž akumuláčnych kachiel' prevádza odborná organizácia.

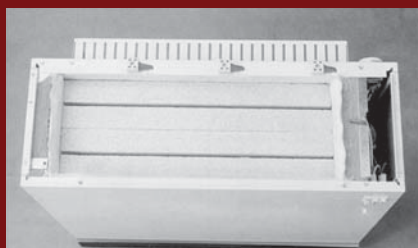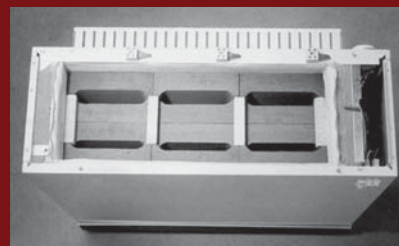

Typ	Príkonnosť (W)	Váha (kg)	Počet tehál	Šírka (mm)	Výška (mm)	Hĺbka (mm)
M 20 AK	2000	102	12	515	680	245
M 30 AK	3000	148	18	685	680	245
M 40 AK	4000	188	24	685	680	295
M 50 AK	5000	250	32	855	680	295
M 60 AK	6000	270	36	685	890	295
M 70 AK	7000	310	40	1025	680	295
M 80 AK	8000	355	48	855	890	295

Autorizovaný predajca:

MarexTrade®

Výrobca: MarexTrade d.o.o.
Zaplanjska 86, 110 10 Beograd
Tel.: (011) 397 02 90, 247 26 83
Fax: (011) 249 22 76
e-mail: marex@beocity.net
www.marextrade.co.yu

Výhradný dovozca:
MarexTrade-Slovakia s.r.o.
Fándlyho 6, 949 01 Nitra
Tel.fax : 037 / 655 91 91
marextrade@marextrade.sk
www.marextrade.sk